



# Inbouwelementen

Rapid SL Simpel & Snel

[www.grohepro.nl](http://www.grohepro.nl)

**GROHE**

ENJOY WATER®

# RAPID SL WC-element geschikt voor elk wandtype

## Alle voordelen in één oogopslag

Universeel element voor enkelvoudige toepassing of meervoudige toepassing op rail.

Bevestigingspunten voor wandbevestiging met traploze instelling vanaf de voorzijde

**nieuw**

Revisieschacht met directe bevestiging van het montageraam, horizontaal of verticaal

Watersluiting naar keuze links, rechts, boven of achter

Zonder gereedschap aansluiten van stopkraan en slang

**nieuw**

Pneumatisch bodemventiel met 1 slangaansluiting voor:

- Enkele spoeling
- Dual Flush spoeling
- Start/Stop spoeling

Draadstangen voor montage naar keuze op 180 of 230 mm

Hoogteverstelling tot maximaal 200 mm, met automatische fixatie



# Bedieningsplaten

**Kleurcodering:**  
 Chroom -  
 Matchroom P  
 Wit SH  
 Pergamon SP



**38 506**  
*Skate Dual Flush*  
 Horizontale uitvoering.  
 Grote- en kleine  
 spoeling, start-stop  
 spoeling. Kleuren:  
 chroom, matchroom,  
 wit en pergamon.



**38 505**  
*Skate Dual Flush*  
 Verticale uitvoering.  
 Grote- en kleine  
 spoeling, start-stop  
 spoeling. Kleuren:  
 chroom, matchroom,  
 wit en pergamon.



**38732**  
*Cosmo Dual Flush*  
 Verticaal/horizontaal.  
 Grote- en kleine  
 spoeling, start-stop  
 spoeling. Kleuren:  
 chroom, matchroom  
 en wit.



**38 573**  
*Skate Single*  
 Verticaal/horizontaal,  
 1 spoelhoeveelheid.  
 Kleuren: chroom,  
 matchroom en wit.



**38 672SD**  
*Skate Single*  
 Verticaal/horizontaal,  
 1 spoelhoeveelheid.  
 RVS.



**38 564**  
*Skate Ergo Single*  
 Verticale uitvoering,  
 1 spoelhoeveelheid.  
 Kleuren: chroom,  
 matchroom, wit en  
 pergamon.  
 Door hoge knop bij  
 uitstek geschikt voor  
 gebruikers met ver-  
 minderde handkracht.



**38 670**  
*Atrio Single*  
 Verticaal/horizontaal,  
 1 spoelhoeveelheid.  
 Kleur: chroom.



**38 574**  
*Surf Single*  
 Verticaal/horizontaal,  
 1 spoelhoeveelheid.  
 Kleuren: chroom,  
 matchroom en wit.



**38 595**  
*Skate*  
 Kleine plaat voor  
 urinoir-element  
 Kleuren: chroom,  
 matchroom, wit en  
 pergamon.

# Hoogteverstelling element

Voor de juiste hoogteverstelling gaat u als volgt te werk:



**1** Zet een voet op een voetsteun van het element en trek het element omhoog tot de gewenste hoogte, dit met een maximum van 20 cm.

**2** De automatische fixatie zorgt er nu voor, dat het element na het loslaten niet naar beneden zakt.

**3** Nadat de gewenste hoogte bepaald is, kunt u het element waterpas stellen en aftekenen op de muur.

**4** Met ring- of steeksleutel kunt u de poten nu definitief vastzetten.

## Montage stopkraan en verbinding slang naar vlotterkraan



De stopkraan kan naar keuze worden gemonteerd aan één van de zijkanten, de achterzijde of de bovenzijde van het reservoir.



Monteer het aansluitdeel voor stopkraan met behulp van de blauwe borgring. Deze unieke borgring voorkomt, bij vervanging stopkraan, dat de leiding wegspringt.

Plaats de stopkraan.

Sluit de slang aan op de stopkraan en spoel de leiding door, zodat vuil geen storing kan veroorzaken in de vlotterkraan. Sluit de slang daarna aan op de vlotterkraan.



#### GROHE Whisper

Geen storende geluiden dankzij geluidsarme kranen en ontkoppelde leidinghouders, die ervoor zorgen dat er geen geluid doorstroomt in het gebouw.



#### GROHE QuickFix

Tijdbesparende installatie dankzij snelle hoogterstelling. **Nieuw: Bodemventiel AV1 en revisietoegang**



#### GROHE VarioPort

Wateraanvoer boven, achter, links of rechts mogelijk, dus onafhankelijk van de wateraanvoerleiding.



#### GROHE Toolfree

Geen gereedschap nodig voor het aansluiten van het water in het reservoir.



#### GROHE Safety

Geteste belastbaarheid en stabiliteit, 400kg belastbaarheid voor WC, 150kg voor wastafel.



#### GROHE SpareFlush

3 lt. restwater lost spoelproblemen op ingeval van oude afvoerleidingen of bij het spoelen van het toilet.




# GROHE Inbouwelementen

## Installatie nu nog eenvoudiger en nog sneller


Door de multifunctionele, pneumatische AV1 bodemklep en de nieuwe revisieopening wordt het installeren van een GROHE WC-element nu nog eenvoudiger en neemt dit dus nog minder tijd in beslag.




### Plaatsing van het montageraam voor de bedieningsplaat




- Snijd het deel van de speciekap, dat nog buiten de tegelwand steekt, af



- Monteer het montageraam direct op de revisietoegang



- Verbind de pneumatische slang met de bedieningsplaat



- Plaats de bedieningsplaat

Grohe introduceert met AV-1 een nog eenvoudiger spoelprincipe voor Grohe inbouwreservoirs. AV-1 is een universele pneumatische bodemklep waarbij met slechts 1 slang alle vormen van bediening geactiveerd kunnen worden: grote spoeling (SingleFlush), grote of kleine spoeling (DualFlush) en spoelonderbreking (Start/Stop).

Eén slang betekent sneller bevestigen en eenvoudiger aansluiten, verwisselen van slangen is immers onmogelijk! Door de compactere afmetingen is AV-1 na inbouw ook nog eens bijzonder eenvoudig via de revisieopening te (de-)monteren voor service doeleinden. Een bijkomend maar niet minder belangrijk voordeel

is dat het montageraam voor de bedieningsplaat voortaan direct op de revisietoegang geplaatst wordt. Aparte diepte-instelling van dit raam is niet meer nodig.

Bij de installatie kunt u een tweetal waterhoeveelheden instellen op de bodemklep. De hoeveelheid rest(extra)water is vanuit de fabriek ingesteld op 3 liter. Wilt u dat bij de grote spoeling de gehele hoeveelheid aan beschikbaar water gebruikt wordt, dan dient u het blauwe schuifje (zie 1.) naar beneden te verplaatsen. Daarnaast kunt u (zie 2.) de hoeveelheid water bepalen voor de kleine spoeling tussen 3 (vlotter hoog) en 4,5 liter (vlotter laag).

## Mindervalide

Om een optimale installatie voor een mindervalide-opstelling te realiseren, wordt er een smal element met 2 armsteunen toegepast.

Het advies is om deze opstelling te completeren met de bedieningsplaat Skate Ergo. Deze plaat heeft een hoge, op de plaat gelegen, drukknop en is daardoor uitstekend te bedienen door gebruikers met verminderde handkracht.

Het mindervalide-element zorgt voor een standaard zithoogte van 46 cm.



# Verschillende toepassingen

Rapid SL kan toegepast worden bij uiteenlopende wandsituaties, zowel enkel- als meervoudig.

Enkelvoudige toepassing in particuliere toiletruimte




Meervoudige toepassing met montage op rail voor toiletgroepen



Enkelvoudige toepassing in systeemwand



Enkelvoudige toepassing voor systeemwand

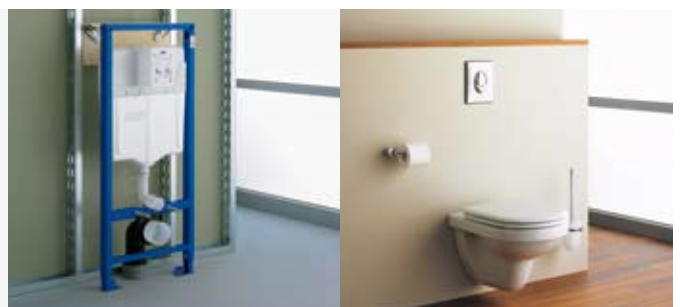

# UNISSET ommetsel-element

Alle voordelen in één oogopslag.



Gesloten behuizing uit robuust EPS-materiaal waardoor het dicht-metselen van ruimte binnen het element, ter voorkoming van geluidshinder, vervalt

De EPS-behuizing, zonder scherpe zijden, maakt van het element een gebruiksvriendelijk product

**nieuw**

Revisieschacht met directe bevestiging van het montageraam, horizontaal of verticaal

Elementenrail en rail-adapter voor snelle enkelvoudige montage, nauwkeurige afstelling mogelijk via de rail, onafhankelijk van de boorgaten

Slechts 2 bevestigingspunten aan de wand


Seriemontage met lange rail garandeert een gelijke montagehoogte van meerdere WC-opstellingen

Geluidsisolatie door ontkoppelde armatuur- en leidinghouders (Klasse 1, < 20 Db)

**nieuw**

Pneumatisch bodemventiel met 1 slangaansluiting voor:

- Enkele spoeling
- Dual Flush spoeling
- Start/Stop spoeling

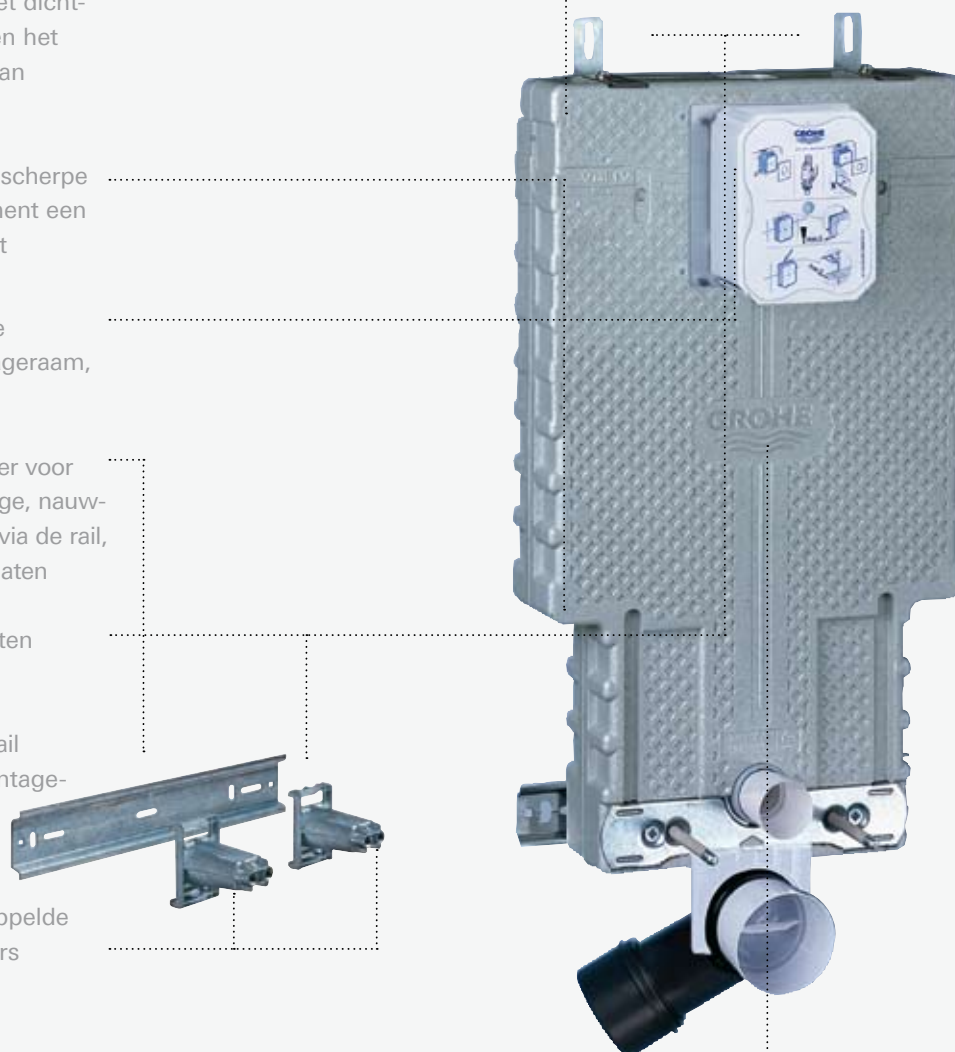





# Programma-overzicht

Rapid SL en Uniset WC-elementen.


Voor bedieningsplaten zie pagina 3 en 16.




**38 539 Rapid SL**  
WC-element  
Met mat en  
wandbevestiging




**38 528 Rapid SL**  
WC-element  
Zonder mat, zonder  
wandbevestiging




**38 525 Rapid SL**  
WC-element  
Laag model, zonder  
wandbevestiging




**38 526 Rapid SL**  
WC-element  
Laag model, zonder  
wandbevestiging




**38 519 Rapid SL**  
WC-element  
Met drukspoeler  
Zonder wandbevestiging




**38 523 Rapid SL**  
Urinoir-element  
Met inbouw drukspoeler  
Met wandbevestiging




**38 675 Rapid SL**  
Mindervalide element  
Zonder wandbevestiging  
Zonder armsteunen




**38 559 Rapid SL**  
Armsteun voor  
mindervalide element  
Zonder wandbevestiging



**38 584 Rapid SL**  
WC-element  
Vrijstaand, met  
wandbevestiging




**38 55800M Rapid SL**  
Wandbevestiging  
Set à 2 stuks




**38 587 Rapid SL**  
WC-element  
Vrijstaand, met  
wandbevestiging




**38 733 Rapid SL**  
Wandbevestiging  
I.p.v. vloermontage vanwege  
leidingen in de vloer




**38 521 Rapid SL**  
Urinoir-element  
Infrarood bediening  
Met wandbevestiging



**38 643 Uniset**  
WC-element



**38 511 Rapid SL**  
Urinoir-element  
Voor radarelektronica  
Zonder wandbevestiging



**38 415 Uniset**  
WC-element  
Laag model

# Bedieningselementen

## WC-elementen

Omdat Rapid SL en Uniset WC-elementen voorzien zijn van hetzelfde, universele reservoir kunt u alle drukplaten (zie pagina 3) als bedieningselement gebruiken.

Indien infrarood bediening gewenst wordt, dan moet de pneumatische bodemklep uitgewisseld worden tegen een mechanische variant, die meegeleverd wordt met de infrarood bedieningsplaat Surf artikelnummer 38 699 of Skate RVS artikelnummer 38 698 SD. Aansluitend kunt u eenvoudig het magneetventiel op de traverse klikken en de bedieningsplaat plaatsen.

Voor WC-elementen met ingebouwde drukspoeler kunt u kiezen uit de bedieningsplaten met de artikelnummers 37 069, 38 393SD en 43 193.

## Urinoir-elementen

Voor perfecte afstemming met de Skate platen voor WC-elementen kunt u ook de Skate bedieningsplaat toepassen bij het urinoir, te bestellen onder artikelnummer 38 595. Deze bedieningsplaat is verkrijgbaar in chroom, mat-chroom, Alpine wit en Pergamon. Voor Rapid SL Urinoir-elementen met ingebouwde drukspoeler kunnen de bedieningsplaten artikelnummers 37 018 en 37 019 worden gebruikt.

Voor infrarood bediening kunt u de Tectron Skate 37 749SD (230V) of 37 750SD (batterijvoeding) nemen.

Bij toepassingen van radar elektronica gebruikt u de inbouwset artikelnummer 38 387 samen met de afbouwset artikelnummer 38 386.

## Toepassing elementen

Onderstaand schema geeft u een overzicht van de toepassingsgebieden van de verschillende elementen.

Systemen	Voorzetwand			Inbouw		Vrijstaand 1)
	ommetzelen voor muur	plaatafwerking voor muur	plaatafwerking voor systeemwand	systeemwand	schachtbouw	
Rapid SL WC met zware voet	+	+	+	+	+	+
Rapid SL WC/Bidet	+	+	+	+	+	-
Rapid SL wastafel/urinoir	+	+	+	+	+	-
Uniset	+	-	-	-	+	-

1) Vrijstaande toepassing kan uitsluitend in combinatie met een betonnen vloer!

Bovengenoemde bedieningselementen kunt u terugvinden in onze productcatalogus of in de digitale catalogus op [www.grohepro.nl](http://www.grohepro.nl)

# Algemene informatie

Indien u verdere informatie wenst, staan hiervoor een aantal middelen ter beschikking:

## Productcatalogus

Het complete overzicht van het gehele leveringsprogramma. Naast de in deze brochure genoemde WC- en Urinoir-elementen, staan in de catalogus ook elementen voor bidet en wastafel en gedetailleerde gegevens over verdere elementen en toebehoren. U kunt deze catalogus bestellen onder artikelnummer 109839.

## Internetsite [www.grohepro.nl](http://www.grohepro.nl)

Op deze site vindt u onder meer de digitale catalogus. Deze catalogus geeft een compleet overzicht van het totale GROHE leverprogramma, inclusief alle inbouwelementen.

## Binnendienst voor vragen, service en onderdelen

Voor vragen kunt altijd contact opnemen met de GROHE Binnendienst te Zoetermeer. Zij kunnen u van de benodigde informatie voorzien en u advies geven. Maar ook voor service en onderdelen kunt u bij hen terecht.

## Buitendienst voor advies aan huis

Mocht u nadere, uitgebreide informatie wensen, dan kunt u uiteraard ook een beroep doen op uw buitendienstadviseur. Onze Accountmanagers staan tot uw beschikking voor het geven van adviezen voor toepassing van inbouwelementen in particuliere woningen en projecten.

## Trainingen

Binnen alle beschikbare trainingen is er een speciale module GROHE Spoelsystemen. Wilt u meer informatie dan kunt u de Trainingsbrochure aanvragen via telefoon of e-mail: [trainingen-nl@grohe.com](mailto:trainingen-nl@grohe.com). U kunt echter ook een bezoekje brengen aan site [www.grohepro.nl](http://www.grohepro.nl), waar u onder Trainingen tevens informatie kunt vinden en/of de brochure kunt aanvragen.

## GROHE digitale nieuwsbrief

Regelmatig verstuurt GROHE een digitale nieuwsbrief met informatie over producten en techniek, aangevuld met actuele onderwerpen zoals acties en een overzicht van belangrijke vak- en consumentenbeurzen etc. U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen naar [nieuwsbrief@grohe.com](mailto:nieuwsbrief@grohe.com) met daarin vermelding van naam, adres en vestigingsplaats van uw organisatie en uw naam, functie en e-mailadres. U blijft dan volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.



# www.grohepro.nl

Grohe Nederland B.V.  
Metaalstraat 2  
2718 SW Zoetermeer  
Tel.: 079 3680133  
Fax: 079 3615129  
E-mail: grohe-nl@grohe.com

2708004

Model- en prijs tekstwijzigingen voorbehouden. Met het oog op het milieu - chloorvrij gebleekt papier 09/07 - 109850. Copyright GROHE