

Terra XXL



Terra XXL

Prijzen / prix / Preise / prices

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m²) of "D" (= prijs per stuk). De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa Documentatie.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m²) ou "D" (= prix par pièce). Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro QM) oder "D" (= Preis pro Stück). In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= prices are per m²) and "D" (= prices are per piece). Prices according to the price groups are in the Mosa Documentation.

Vloertegels carreaux de sol Bodenfliesen floor tiles	200V, 210V 203V - 216V 200V, 210V 203V - 216V 200V, 210V 203V - 216V 200V, 210V 203V - 216V 200V, 210V 203V - 216V 200V, 210V 203V - 230V 200BP - 230BP 200BP - 230BP 203BP - 216BP	20 x 120 cm / 8 x 48 inch 20 x 120 cm / 8 x 48 inch 30 x 120 cm / 12 x 48 inch 30 x 120 cm / 12 x 48 inch 40 x 120 cm / 16 x 48 inch 40 x 120 cm / 16 x 48 inch 60 x 120 cm / 24 x 48 inch 60 x 120 cm / 24 x 48 inch 90 x 90 cm / 36 x 36 inch 90 x 90 cm / 36 x 36 inch 60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch 90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch 120 x 9,5 cm / 48 x 3.8 inch	U 965 U 931 U 918 U 890 U 936 U 906 U 883 U 858 U 887 U 862 D 117 D 249 D 332
---	---	--	---

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

nr	mm	inch	St-Pcs/ m ²	St-Pcs/ m ¹	St-Pcs/ Doos-Bte- Krt-Box	Doos-Bte- Krt-Box/ Pallet	St-Pcs/ Pallet	m ² / Pallet	Kg/ m ²	Kg/ Pallet
200V - 216V	197 x 1197 x 13	8 x 48 x 0.51	4,2	-	3 = 0,714 m ²	48	144	34,3	30,5	1.071
200V - 216V	297 x 1197 x 13	12 x 48 x 0.51	2,8	-	2 = 0,714 m ²	42	84	30,0	30,5	941
200V - 216V	397 x 1197 x 13	16 x 48 x 0.51	2,1	-	2 = 0,952 m ²	36	72	34,3	30,6	1.076
200V - 216V	597 x 1197 x 13	24 x 48 x 0.51	1,4	-	1 = 0,714 m ²	35	35	25,0	30,5	788
200V - 230V	897 x 897 x 13	36 x 36 x 0.51	1,23	-	1 = 0,813 m ²	36	36	29,3	30,2	909
200BP - 230BP	596 x 95 x 12	24 x 3.8 x 0.47	-	1,67	12 = 7,19 m ¹	-	-	-	-	-
200BP - 230BP	897 x 95 x 13	36 x 3.8 x 0.51	-	1,11	6 = 5,40 m ¹	-	-	-	-	-
203BP - 216BP	1197 x 95 x 13	48 x 3.8 x 0.51	-	0,83	6 = 7,23 m ¹	-	-	-	-	-



Koninklijke Mosa

Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht - The Netherlands
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 93 56
servicedesk@mosa.nl
www.mosa.nl






Terra XXL

Buitengewoon groot en groots. In omvang, uitstraling, luxe en effect. Mosa Terra XXL is de bekende collectie Terra Maestricht in extremis. Tegels voor vloer en wand in XXL-formaten geven een nieuwe dimensie aan de ruimte in kantoren, openbare gebouwen of woningen. Per stuk bijna 1 m² strakke vormgeving, verkrijgbaar in diverse actuele kleuren en een subtiel steeds wisselend dessin. Terra XXL-tegels zijn keihard, slijtvast, krasvast, R10 en vorstbestand. Topkwaliteit van matte porseleinkeramiek, toepasbaar met een minimale voeg (≥ 2 mm) en geschikt voor binnen en buiten.

Exceptionnellement grand et superbe. En dimension, rayonnement, luxe et effet. Mosa Terra XXL est la collection connue Terra Maestricht in extremis. Bureaux, bâtiments publics ou maisons, les carreaux de sol et de faïence de formats XXL donnent une nouvelle dimension à la notion d'espace. Presque 1 m² par pièce esthétique serrée, disponible en couleurs actuelles diverses et un dessin subtil variant constamment. Les carreaux Terra XXL sont durs, inusables, résistants aux chocs, R10 et résistants au gel. Qualité supérieure de céramique de porcelaine, applicable avec un joint minimum (≥ 2 mm) et approprié pour l'intérieur et l'extérieur.

Außergewöhnlich groß und großartig. Hinsichtlich Umfang, Ausstrahlung, Luxus und Effekt. Mosa Terra XXL ist die bekannte Kollektion Terra Maestricht in Sondergröße. Fliesen für Böden und Wände in XXL-Formaten verleihen den Räumen in Büro- und öffentlichen Gebäuden sowie Wohnungen eine neue Dimension. Pro Stück fast 1 m² klare Formgebung, erhältlich in verschiedenen modernen Farben und in einem nuancierten, jeweils unterschiedlichen Design. Terra XXL-Fliesen sind stabil, verschleißfest, kratzfest, rutschfest, R10 und frostsicher. Topqualität in matter Porzellaneramik, mit minimaler Fuge (≥ 2 mm) und für Innen und Außen geeignet.

Extraordinarily large and spectacular, both in size, appearance, luxury and effect. Mosa Terra XXL is the celebrated Terra Maestricht collection taken to the limit. XXL-sized floor and wall tiles lend a new dimension to rooms in offices, public buildings or homes. Each tile measures almost 1 m². Available in various stylish colours and a subtle, every-changing pattern, the tiles are typified by their cool, sober design. Terra XXL tiles are tough, hard-wearing, scratch resistant, R10 and frost proof. Top quality, matt porcelain ceramic, they can be laid with minimal grouting (≥ 2 mm) and are suitable for inside and out.

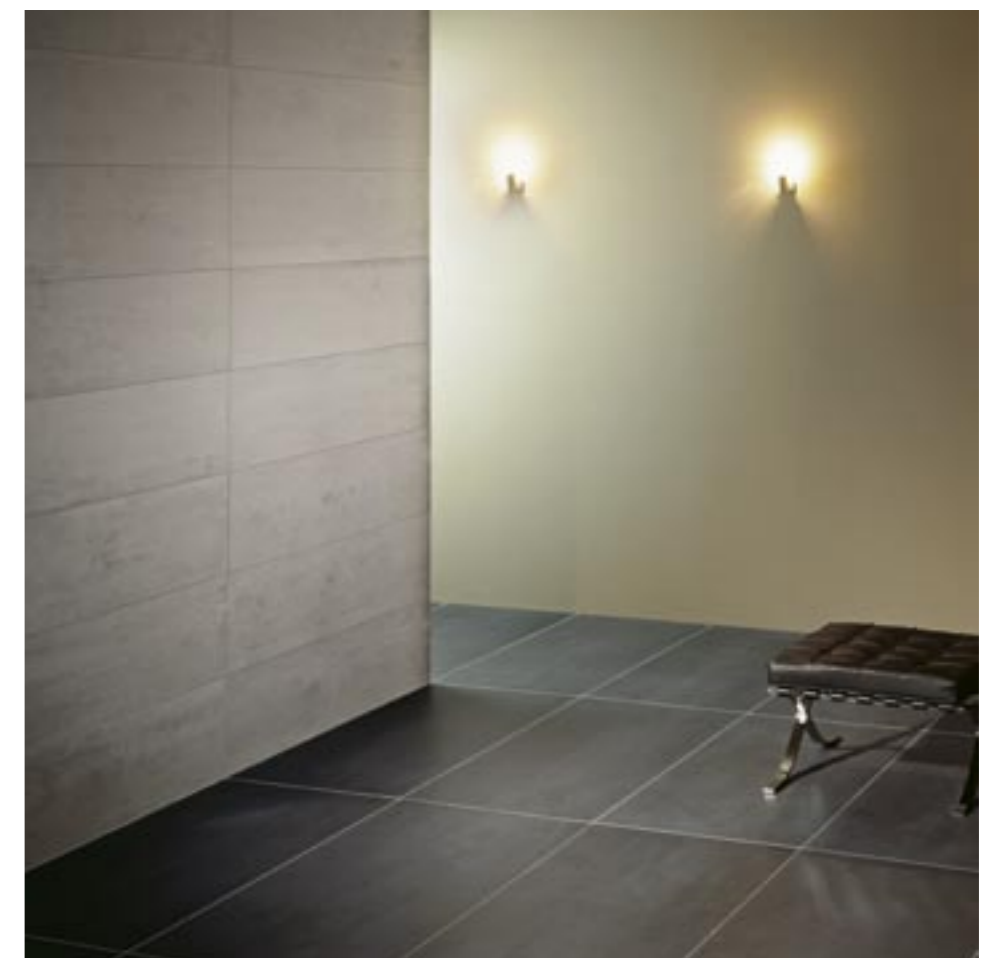



Kwaliteit vloertegels / qualité carreaux de sol / Qualität Bodenfliesen / quality floor tiles

Eigenschappen	Test ISO	Norm EN 14411 Bla	Royal Mosa	Toepassing
Wateropneming	10545-3	< 0,5%	bovenzijde: < 0,05% onderzijde: ≤ 0,3%	Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten.
Afslijting ongeglazuurd	10545-6	205 mm ³	120 ± 30 mm ³	Garantie De Terra XXL vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla.
Brueklast	10545-4	27 N/mm ²	2600 N/mm ²	Onderhoud Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa Documentatie of www.mosa.nl .
Buigsterkte	10545-2	± 0,6%	± 0,02%	Aansprakelijkheid Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Langte en breedte	10545-2	± 5%	± 0,01%	
Dikte	10545-2	± 0,5%	± 0,2%	
Rechtheid der kanten	10545-2	± 0,5%	± 0,01%	
Schelluwte	10545-2	± 0,5%	± 0,2%	
Uitzettingscoëfficiënt	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	
Vorstbestandheid	10545-12	vereist	bestand	
Loopveiligheid R			R10	Voor verdere informatie zie de Mosa Documentatie of de Technische Productbladen Ultragres Terra XXL, Ultragres Dubbelhardgebakken en Ultragres Antislip op onze website www.mosa.nl .

Caractéristiques	Test ISO	Norme EN 14411 Bla	Royal Mosa	Application
Absorption d'eau	10545-3	< 0,5%	la surface : < 0,05% la face de pose : ≤ 0,3%	Les carreaux de sol non-émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs.
Abrasion non-émaillé	10545-6	205 mm ³	120 ± 30 mm ³	Garantie Les carreaux de sol Terra XXL répondent largement à la norme EN 14411 Bla.
Charge de rupture	10545-4	27 N/mm ²	2600 N/mm ²	Entretien Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la Documentation Mosa ou www.mosa.nl .
Résistance à la flexion	10545-2	0,6%	± 0,02%	Responsabilité Dans des conditions humides, les carreaux de sol peuvent devenir glissants. Dans ce cas Mosa ne peut être tenu responsable en cas d'accident.
Longueur et largeur	10545-2	± 5%	± 0,01%	
Épaisseur	10545-2	± 0,5%	± 0,2%	
Rectitude des arêtes	10545-2	± 0,5%	± 0,01%	
Voile à la diagonale	10545-2	± 0,5%	± 0,2%	
Coefficient de dilatation	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Résistance au choc	10545-9	exigée	résiste	
Résistance au gel	10545-12	exigée	résiste	
Antidérapance R			R10	Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la Mosa Documentation ou les Fiches Techniques Ultragres Terra XXL, Ultragres Porcelainés Non-émaillés et Ultragres Antidérapant sur notre site www.mosa.nl .

Eigenschaften	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla	Royal Mosa	Anwendungsbereich
Wasseraufnahme	10545-3	< 0,5%	Oberfläche: < 0,05% Scherbem: ≤ 0,3%	Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich.
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	205 mm ³	120 ± 30 mm ³	Garantie Die Terra XXL Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla.
Bruchlast	10545-4	27 N/mm ²	2600 N/mm ²	Pflege Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl .
Biegefestigkeit	10545-2	0,6%	± 0,02%	Haftung In einer feuchten Umgebung können Bodenfliesen glatt werden. Für Folgen von Unfällen übernimmt Mosa keine Haftung.
Länge und Breite	10545-2	± 5%	± 0,01%	
Dicke	10545-2	± 0,5%	± 0,2%	
Geradheit der Kanten	10545-2	± 0,5%	± 0,01%	
Flügeligkeit	10545-2	± 0,5%	± 0,2%	
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	bestand	
Frostbeständigkeit	10545-12	gefordert	bestand	Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder den Technischen Produktblättern Ultragres Terra XXL, Ultragres Feinsteinzeug Unglasiert und Ultragres Trittsicher auf unsere Website www.mosa.nl .
Trittsicherheit R			R10	

Properties	Test ISO	Standard EN 14411 Bla	Royal Mosa	Usage area
Water absorption	10545-3	< 0,5%	toplayer: < 0,05% body: ≤ 0,3%	Unglazed floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use.
Abrasion unglazed	10545-6	205 mm ³	120 ± 30 mm ³	Warranty Terra XXL floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Breaking load	10545-4	27 N/mm ²	2600 N/mm ²	Maintenance For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa Documentation or www.mosa.nl .
Bending strength	10545-2	0,6%	± 0,02%	Liability Tiles can become slippery when wet. Mosa accepts no liability for consequences of accidents, caused by slippery floors.
Length and width	10545-2	± 5%	± 0,01%	
Thickness	10545-2	± 0,5%	± 0,2%	
Straightness of sides	10545-2	± 0,5%	± 0,01%	
Warpage	10545-2	± 0,5%	± 0,2%	
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermal shock resistance	10545-9	required	resists	
Frost resistance	10545-12	required	resists	For more information please consult the Mosa documentation or the Technical product sheets Ultragres Terra XXL, Ultragres Fully Vitrified Unglazed and Ultragres Slip-resistant on our website www.mosa.nl .
Non-slip R			R10	

Technical data (12" x 12")	ASTM test	Requirements	Royal Mosa	Usage area
Water absorption	C-373	0.5% max.	upper layer: < 0.05% base layer: ≤ 0.3%	Our floor tiles may be used in residential and commercial environments.
Abrasive wear	C-501	100 lbs min.	397 lbs	Our limited warranty Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to ANSI A 137.1 and meets or exceeds the requirements of the standard. Please consult the company's Terms and Conditions for Sale for complete product warranty details.
Breaking strength	C-648	250 lbs min.	12 x 12 inch 766 lbs 24 x 24 inch 1036 lbs	Maintenance Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl .
Bond strength	C-482	50 psi min.	246 psi	Disclaimer notes Like any material, Royal Mosa's ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Facial dimension (range)	C-499	1.5%	0.19%	Technical product sheet For more information please consult the Mosa documentation or the Technical product sheet Romain / Terra (incl. XXL/Planks) on our website www.mosa.nl .
Facial dimension, actual thickness	C-499		11.566 inch 0.349 - 0.332	
Range of thickness	C-499		0.019 - 0.016 inch	
Warpage	C-485	1% on any edge 0.75% diagonal	0.13% - 0.19% 0.09%	
Wedging	C-502	1%	0.32%	
Freeze-thaw cycle	C-1026		frost proof	
Mohs scale	C-1026		8	
Modules of rupture	C-674	quartzite 2,000 psi	7,650 psi	
Coefficient of rupture	C-674	0.60	0.72 dry / 0.76 wet	
Coefficient of friction	C-1028		initial pitting	
Impact	C-368		0.04 - 0.06 ft/lbs	



206



211



200



210



216



204



203



230




205


Accessoires / accessoires / Formteile / accessories

BP

Plint / plinthe droite / Stehsockel / skirting



60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch



90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch



120 x 9,5 cm / 48 x 3.8 inch

nr	60 x 9,5 cm 24 x 3.8 inch	90 x 9,5 cm 36 x 3.8 inch	120 x 9,5 cm 48 x 3.8 inch
200	•	•	
203	•	•	•
204	•	•	•
205	•	•	•
206	•	•	•
210	•	•	•
211	•	•	•
216	•	•	•
230	•	•	





nr	20 x 120 cm 8 x 48 inch	30 x 120 cm 12 x 48 inch	40 x 120 cm 16 x 48 inch	60 x 120 cm 24 x 48 inch	90 x 90 cm 36 x 36 inch
	V	V	V	V	V

Kleur / couleur / Farbe / colour


200	•	•	•	•	•	koel porseleinwit / blanc porcelaine frais / kühl porzellanweiß / cool porcelain white
203	•	•	•	•	•	koel zwart / noir frais / kühl schwarz / cool black
204	•	•	•	•	•	agaatgrijs / gris d'agate / achatgrau / agate grey
205	•	•	•	•	•	donkerbruin / brun foncé / dunkelbraun / dark brown
206	•	•	•	•	•	middengrijs / gris moyen / mittelgrau / mid grey
210	•	•	•	•	•	warm porseleinwit / blanc porcelaine chaleureux / warm porzellanweiß / warm porcelain white
211	•	•	•	•	•	avalon beige / avalon beige / avalon beige / avalon beige
216	•	•	•	•	•	antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite
230	○	○	○	○	•	warm zwart / noir chaleureux / warm schwarz / warm black

○ Deze artikelen zijn op aanvraag tegen meerprijs leverbaar, rekening houdend met levertijd. /
Ces articles sont disponibles sur demande contre un supplément de prix, compte tenu du délai de livraison. /
Diese Artikel sind auf Anfrage zu einem Aufpreis, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar. /
These articles are available on request on payment of an extra cost. Please take delivery time into consideration.


Alle tegels zijn voorzien van geslepen kanten / Tous les carreaux sont rectifiés / Alle Fliesen sind maßhaltig geschliffen / All tiles are rectified.

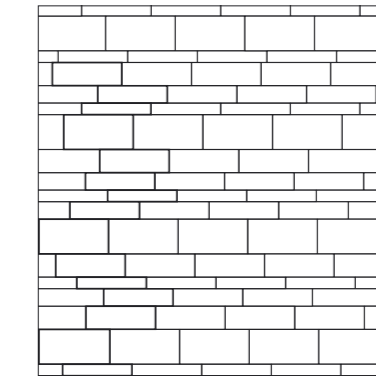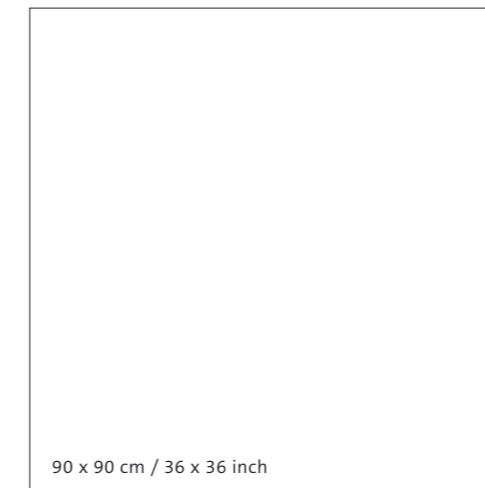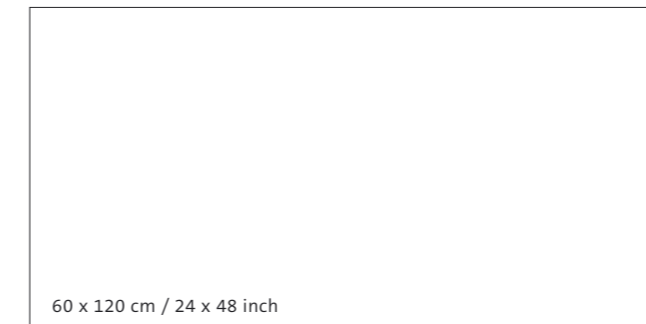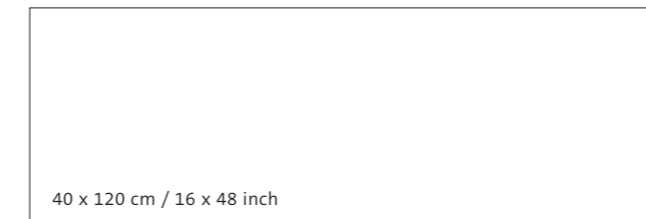


XS-1 p/m²
15% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
22% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
30% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch
33% 60 x 120 cm / 24 x 48 inch

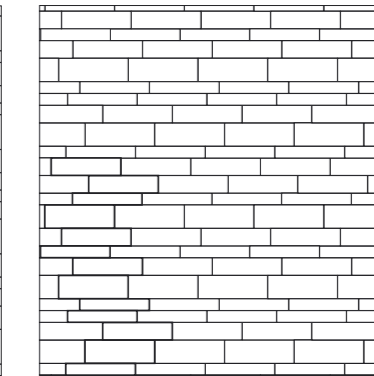


XS-2 p/m²
27% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
41% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
32% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch

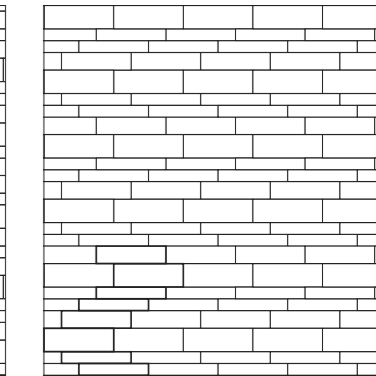


XS-3 p/m²
37% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
27% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
36% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch

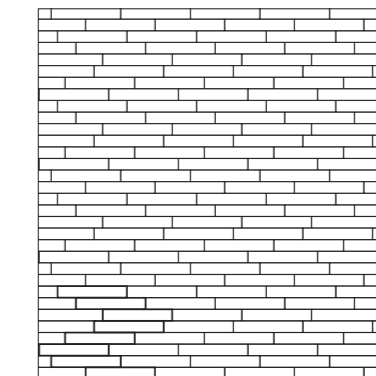


XS-4 p/m²
100% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch

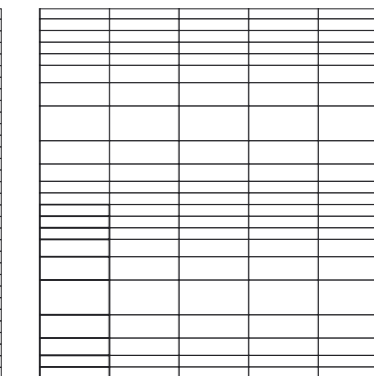


XS-5 p/m²
33% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
20% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
27% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch
20% 60 x 120 cm / 24 x 48 inch

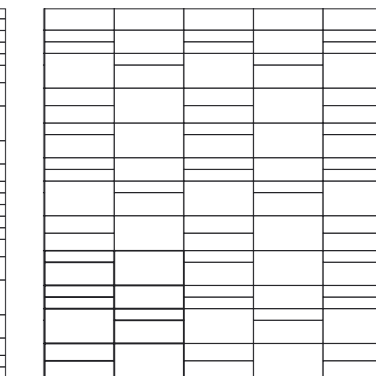


XS-6 p/m²
18% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
14% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
27% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch
41% 60 x 120 cm / 24 x 48 inch

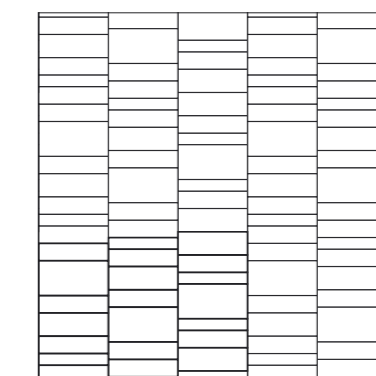

XS-7 p/m²
11% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
42% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
22% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch
25% 60 x 120 cm / 24 x 48 inch

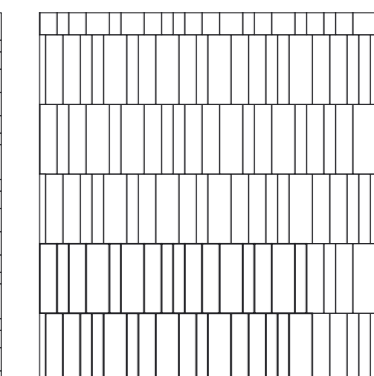

XS-8 p/m²
26% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
39% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
35% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch

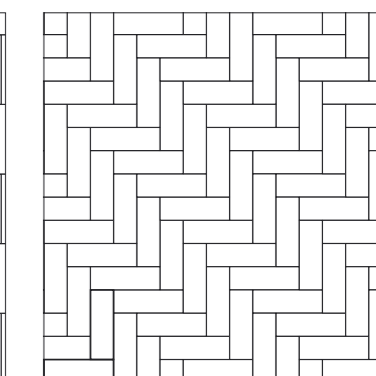

XS-9 p/m²
100% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch